

AC18W | AC28W

Антивандажные купольные всепогодные видеокамеры АHD 720р/1080р с ИК-подсветкой и мегапиксельным вариофокальным объективом

Режимы работы модели AC18W

AHD 720p	Analog 960H
-------------	----------------

Режимы работы модели AC28W

AHD 1080p




ПРЕИМУЩЕСТВА

- 720р прогрессивная матрица 1/4" CMOS
- Чувствительность 0.01 лк (0 лк ИК вкл.)
- Дальность передачи сигнала до 500 метров
- ИК-подсветка 35 метров. Механический ИК-фильтр
- Выбор режима работы: аналоговый или АHD
- Мегапиксельный объектив с ИК-коррекцией
- Защита от переполновки
- Класс защиты IP66

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеокамера — 1 шт.
2. Коннектор-переходник — 1 шт.
3. Печатная форма для монтажа камеры — 1 шт.
4. Шестигранный ключ — 1 шт.
5. Крепежный комплект — 1 шт.
6. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

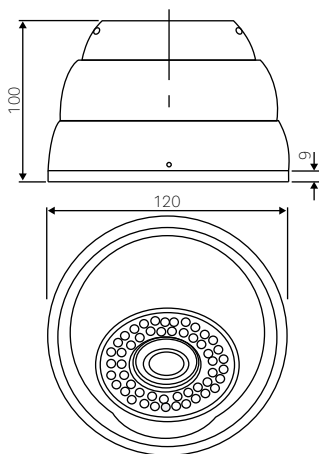

	AC18W v.1200	AC28W v.1075
ЭЛЕКТРОНИКА		
Матрица	1/4" 1.0 Mpx Progressive Scan CMOS SOI H62	1/2.7" 2.1 Mpx Progressive Scan CMOS AR0237CS
Максимальное разрешение	720р	1080р
TV система	AHD (PAL/NTSC)/Аналоговая (PAL)	AHD (PAL)
Графический интерфейс	OSD меню, UTC	
Чувствительность	0.01 лк (0 лк ИК вкл.)	
ИК-фильтр	Механический	
Электронный затвор	Авто (1/25~1/15000 с)	Авто (1/50~1/50000 с)
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ	
Гамма-коррекция	0.45	Авто / 0.45~1 (с шагом 0.05)
Система синхронизации	Внутренняя	
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ		
Настройка изображения	Яркость / Четкость / Насыщенность / Контрастность	Яркость / Четкость / Негатив / LSC / Стоп-кадр
Настройки канала	—	Имя
Настройка экспозиции	Авто / Вручную	
Баланс белого	Авто / Вручную	ATW / AWC / Вручную
Контроль усиления (AGC)	Есть	Пункты: 0-15
Компенсация задн. засветки (BLC)	Есть	Авто
Подавление ярких пятен (HLC)	—	Есть
Широкий динамич. диапазон (WDR)	D-WDR	
Технология шумоподавления	2D-DNR	
Антитуман	—	Есть
Настройка скрытой области	—	4 независим. зоны (Расположение / Цвет / Прозрачность / Размер)
Детекция движения	—	Чувствительность / Область (4 области)
Зеркальное отображение	—	По горизонтали / По вертикали / Оба
Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ режим	
AVPC (Автокомп. поврежд. пикселей)	Есть	
ОПТИКА		
Объектив	Мегапиксельный вариофокальный 2.8~12 мм с ИК-коррекцией	
Угол обзора по диагонали	82°~21°	115°~35°
Тип крепления	Встроенное (M14)	
ИК-ПОДСВЕТКА		
Дальность и угол ИК	35 метров, 35° основной/до 120° рассеянный	
Длина волны ИК-света	850 нм	
Продолжит. работы ИК-подсветки	20000 часов	
ИНТЕРФЕЙСЫ		
Видеовыходы	1 × BNC (AHD) 720р 1 × BNC 1.0 В р-р 75 Ом (CCTV) 960H	1 × BNC (AHD) 1080р
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ		
Класс защиты	IP66	
Дальность передачи видео	до 500 м (при использовании кабеля RG6U) до 100 м (при использовании кабеля UTP cat5e) без использования дополнительного оборудования	
Размеры (Ø × в)	Ø 120 × 100 мм	
Рабочая температура	-45°С...+50°С	
Энергопотребление	DC 12 В ± 10% 0.27 А (ИК вкл.) 3.24 Вт	DC 12 В ± 10% 0.3 А (ИК вкл.) 3.6 Вт