

NC22VP

Антивандалная всепогодная купольная IP видеочамера 1080р с ИК-подсветкой и мегапиксельным объективом

Режимы работы модели NC22VP

IP	IP	IP
1080р	960р	720р




ПРЕИМУЩЕСТВА

- Вандализационная купольная IP камера
- 1080р 25/30 к/с 1/2.8" 2.1 Мрх Прогрессивная матрица
- ИК-подсветка 30 метров. Механический ИК-фильтр
- Интеллектуальные функции ROI и VCA (обнаружение вторжения/пересечение линии)
- Мегапиксельный объектив 2.8 мм с ИК-коррекцией
- Широкий угол обзора
- 3D вращение камеры в корпусе
- Поддержка ONVIF
- Поддержка технологии PoE
- Вандализация IK10

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Видеочамера — 1 шт.
2. Влагозащитный разъем — 1 шт.
3. Форма для точного монтажа — 1 шт.
4. Шестигранный ключ — 1 шт.
5. Крепежный комплект — 1 шт.
6. Салфетка — 1 шт.
7. CD диск с ПО и инструкциями — 1 шт.
8. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

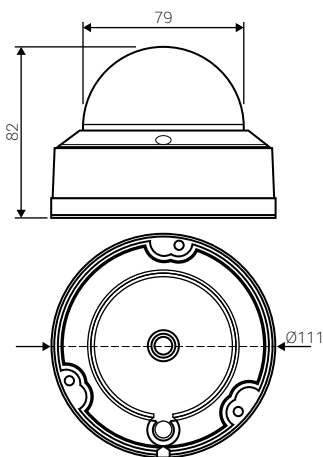

NC22VP v.1069

ЭЛЕКТРОНИКА	
Матрица	1/2.8" 2.1 Мрх Progressive Scan CMOS
Процессор	HiSilicon
Максимальное разрешение	1080р
Операционная система	Интегрированная OS Linux
Формат сжатия видео/аудио	H.264, MJPEG / G.711 (64 Кбит/с), G.722 (16 Кбит/с), G.726 (16 Кбит/с), MP2L2 (32-128 Кбит/с)
Графический интерфейс	WEB интерфейс
Ограничение доступа	Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Чувствительность	0.01 лк (Цвет), 0 лк (ИК вкл.)
ИК-фильтр	Механический
Электронный затвор	Авто/Ручной (1/3~1/1000000 с)
Соотношение сигнал/шум	> 50 дБ
СИСТЕМНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	
Настройка изображения	Яркость / Четкость / Насыщенность / Контрастность / Поворот изображения (коридор)
Настройки канала	Настройки детектора движения / Цвет изображения / Имя / Текст (4 зоны)
Настройка экспозиции	Вручную
Баланс белого	Авто / Заблокирован / Лампа накаливания / Теплый свет / Естественный цвет / Флуоресцентная лампа
Контроль усиления (AGC)	Авто
Компенсация задн. засветки (BLC)	BLC
Широкий динам. диапазон (WDR)	D-WDR
Подавление мерцания	50/60 Гц
Технология шумоподавления	3D-DNR
Настройка скрытой области	4 зоны
Детекция движения	Есть
Зеркальное отображение	По горизонтали / По вертикали / Оба
Режим день/ночь	Авто / Цветной / ЧБ режим / По расписанию
ROI (Область интереса)	Есть
AVPC (Автокомп. поврежд. пикселей)	Есть
ЗАПИСЬ	
Запись	1080р (1920×1080) 25/30 к/с, 960р (1280×960) 25/30 к/с, 720р (1280×720) 25/30 к/с
Воспроизведение	1080р (1920×1080) 25/30 к/с, 960р (1280×960) 25/30 к/с, 720р (1280×720) 25/30 к/с
Режимы записи	Ручной. По расписанию. По тревоге / По движению (Предзапись 5-30 с, Постзапись 5-600 с)
Объем записи	8 Мбит – 84 Гб/сут, 6 Мбит – 63 Гб/сут, 4 Мбит – 42 Гб/сут, 1 Мбит – 11 Гб/сут, 128 Кбит – 1.32 Гб/сут, 32 Кбит – 0.33 Гб/сут (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Поиск	По дате/времени. По событию
Режимы воспроизведения	Вперед нормальное / Покадровое / Замедленное (x1/2, x1/4) / Ускоренное (x2, x4)
ОПТИКА	
Объектив	Мегапиксельный 2.8 мм с ИК-коррекцией
Угол обзора по диагонали	120°
Зум оптический/цифровой	—/Есть
Тип крепления	Встроенное (M12)
ИК-ПОДСВЕТКА	
Дальность и угол ИК	30 метров, 35° основной/до 120° рассеянный
Длина волны ИК-света	850 нм
Продолжит. работы ИК-подсветки	20000 часов
ИНТЕРФЕЙСЫ	
Цифровой выход	1080р (1920×1080) 25/30 к/с, 960р (1280×960) 25/30 к/с, 720р (1280×720) 25/30 к/с
Карта памяти	MicroSD (до 128 Гб)
Тревожный вход/выход	1/1
СЕТЬ	
Порт RJ45	10/100 Мбит (NOVICAM, ONVIF 2.4, PSIA, CGI, ISAPI, TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, QoS, IPv6, Bonjour, NAS)
Битрейт на канал	32 Кбит/с – 8 Мбит/с (указан максимум, фактический зависит от используемой камеры и выставленных настроек)
WEB браузер	IE (Win 10 / 8 / 7 / VISTA / XP)
СМС программа	iVMS 4.1 (Win 10 / 8 / 7 / VISTA / XP) – 64 канала на экран
Мобильный клиент	iVMS 4.5 (Android, iPhone)
Облачный сервис	Cloud P2P: iVMS 4.1, WEB интерфейс – hicloudcam.com (Win 10 / 8 / 7 / VISTA / XP); iVMS 4.5, ezviz (Android / iPhone / iPad)
Совместимость с ПО	Macroscop
ТРЕВОГА	
Тип интеллектуальной аналитики	Обнаружение вторжения / Пересечение границы
Условия срабатывания	Детекция движения / Оповещение / Отключение от сети / Конфликт IP / Исключения хранения
Действие	Уведомление центру наблюдения / Уведомление по E-mail (картинка) / Загрузка на FTP / Запись
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Класс защиты	Пылевлагозащита – IP66; Вандализация – IK10
Дальность передачи видео	до 100 метров (без использования дополнительного оборудования)
Размеры (Ø×в)	Ø 111 × 82 мм
Рабочая температура	-35°C...+60°C
PoE	(2 класс PoE) PoE IEEE 802.3af
Энергопотребление	DC 12 В ± 10% 0.42 А (ИК вкл.) 5 Вт